


PureVision™ Afmetingen & Specificaties



CPV5W

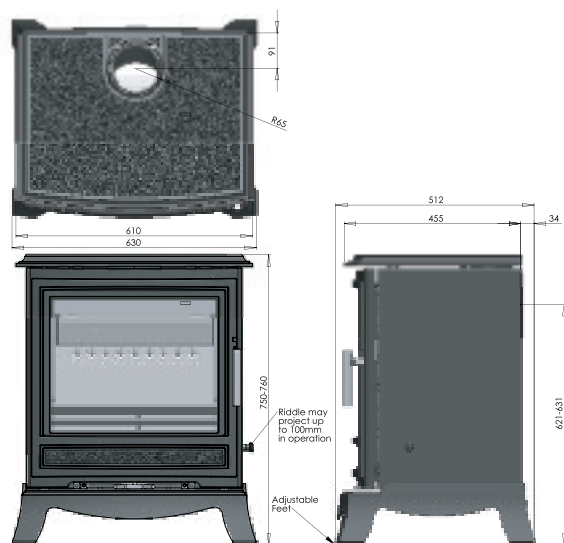

CPV5

PUREVISION KLASSIEKE SERIE MULTI-BRANDSTOF KACHELS

MODEL	CPV5	CPV5W
Brandstof:	Vaste brandstof of hout	Vaste brandstof of hout
Rookafvoer:	Boven & Achter	Boven & Achter
Rookafvoer diameter:	127mm (5")	127mm (5")
Finish:	Zwart	Zwart
Brutogewicht (kg):	126	146
Efficiëntie (%):	80.2/74.8**	82.2/80.0**
Officieel rendement (kW):	5	5
Rendementsbereik (kW):	3.1 – 6	3.8 – 8
Max houtlengte:	300	400

Specificaties

- Stoer formaat kachel met panoramavenster voor een glashelder zicht op het vuur
- Innovatieve actieve smookklepregeling voor gemakkelijk opstarten en regelen
 - IGN positie voor een snelle start en direct opvlammend vuur
 - MANUAL positie voor een stabiel brandend vuur (geen bijregeling nodig)
 - AUTO positie tijdens het bijvullen
- Degelijke RVS klep en mechanisme
- Alle 5kW nominale rendementen voor ventilatie flexibiliteit.
Verwachte serie – CPV5 3-6 kW – CPV5W 3.8-8 kW
- Hoge kwaliteit gietijzeren afdekklaar voor achteraansluiting op het rookkanaal of opvulstuk indien bovenaansluiting op het rookkanaal.
- Hoge kwaliteit gietijzeren sokkel (voorgemonteerd) met verstelbare pootjes
- De sokkel heeft rondom volledig design zodat de kachel in vrijstaande opstelling het volledig klassieke imago behoudt.
- Kleine ruimtes tot brandbaar materiaal door gebruikmaking van het bijgeleverde hiteschild en aansluiting op een dubbelwandig rookkanaal.
 - Achterkant: 100mm CPV5 Zijkant: 250mm
 - Achterkant: 150mm CPV5W Zijkant 250mm
- 127 mm rookkanaal aansluiting voor flexibiliteit van de rookgasafvoer (gebruik minimaal 150 mm indien mogelijk)
- Eén bedieningshendel voor luchtregeling (hout/kolen-primair/ secundair/tertiair)
- Geschikt voor multi-brandstof
- Keramische wanden in de verbrandingskamer
- Rechtstreekse buitenlucht aansluiting beschikbaar (officieel goedgekeurd)
- Glashelder High Definition (HD) zicht op de vlammen
- DEFRA (Engelse overheid) vrijstelling voor houtverbranding in rookvrije zones
- Robuust RVS bedieningsgereedschap met standaard
- Hoge kwaliteit onderhoudsgereedschap in rolhoes wordt bijgeleverd.

** Voor multi-brandstofkachels zijn de cijfers voor beide brandstoffen vermeld; hout/vaste.

PUREVISION

Distributeur HAVÉ VERWARMING B.V.

Bezoekadres, Hullerpad 34, 6741PA Lunteren (Gemeente Ede)

Postadres, Postbus 31, 6740 AA Lunteren

t: (0318) 488 600 f: (0318) 488 620 email: info@haveverwarming.nl

Charlton & Jenrick^{LD}

Best of British fires, fireplaces & stoves

Hoofdkantoor, Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire TF3 3AR t: 0845 519 5991 f: 0845 519 5992 www.charltonandjenrick.co.uk



@cJfires



www.facebook.com/cJfires

Attentie: Het beleid van Charlton and Jenrick Ltd bestaat uit constante ontwikkeling en verbetering. Daarom behoudt Charlton and Jenrick Ltd zich het recht voor om de specificatie en het design van haar verbrandingstoestellen te wijzigen zonder formeel bericht. Deze brochure is bedoeld als een richtlijn om u bij uw beslissing te helpen en is geen vervanging voor eventueel noodzakelijke technische beoordeling door uw dealer. Terwijl deze brochure met de meeste zorg is samengesteld is hij niet bedoeld als vervanging voor de installatie handleiding die meer gedetailleerde informatie geeft. De fotografie is alleen voor illustratie doeleinden en vervangt de behoefte niet om de producten in de showroom te zien. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging direct of indirect ten gevolge van het gebruik van deze brochure. Alle ontwerpen in deze brochure zijn ontwerp- of copyright geregistreerd. Charlton and Jenrick Ltd, zonder uitzondering, zal actie ondernemen tegen elke inbreuk op haar ontwerpen.

PUREVISION  N



NIEUWE CLASSIC CPV5 EN CPV5W MULTI-BRANDSTOF KACHELS



Charlton & Jenrick^{LTD}

Best of British fires, fireplaces & stoves



CPV5W vrijstaand getoond in een Shrewsbury schouw.

Purevision™ Classic CPV5 en CPV5W multi-brandstof kachels

Stijlvol en elegant met een klassieke uitstraling, zijn de nieuwe CPV5 en CPV5W (breed) stoere hoog-capaciteitskachels met een enorm panoramavenster voor een glashelder zicht op een superieur vlammen spel. De grotere CPV5W (breed) heeft net als CPV5 ook een nominaal rendement van 5kW, maar biedt een breder bereik waardoor hij ideaal is voor grotere woonvertrekken.

- Robuust RVS bedieningsgereedschap met een standaard die tevens een luxe imago heeft, voor gemakkelijk gebruik.
- Hoge kwaliteit gietijzeren bovenplaat en afdekplaat voor eventuele achteraansluiting op het rookkanaal en basissokkel (voorgemonteerd) met stelpootjes voor het waterpas stellen tijdens het installeren van de kachel.
- Bij opstelling in een nis kunnen met gebruikmaking van het bijgeleverde hiteschild en door de speciale constructie van de verbrandingskamer, kleine ruimtes tussen brandbare wanden aangehouden worden.
- Optioneel externe set verkrijgbaar voor directe verbinding met de buitenlucht.
- Hoge kwaliteit zelfreinigende keramische bekledingsdelen van de verbrandingskamer, slijtvast en zeer mooi gevormd.
- DEFRA (Engelse overheid) vrijstelling voor houtverbranding in rookvrije gebieden.
- Standaard volledig multi-brandstofgeschikt dus geen aparte sets of adaptors nodig voor de verbranding van rookvrije brandstoffen.
- Innovatief en actief klepsysteem voor flexibiliteit en gebruiksgemak.



CPV5 Vrijstaand getoond in een nis met een onbrandbare balk.